

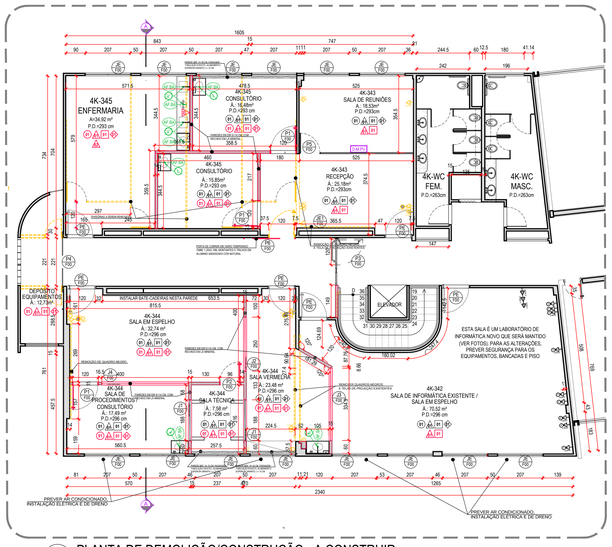

01 PLANTA DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO - A CONSTRUIR
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/100

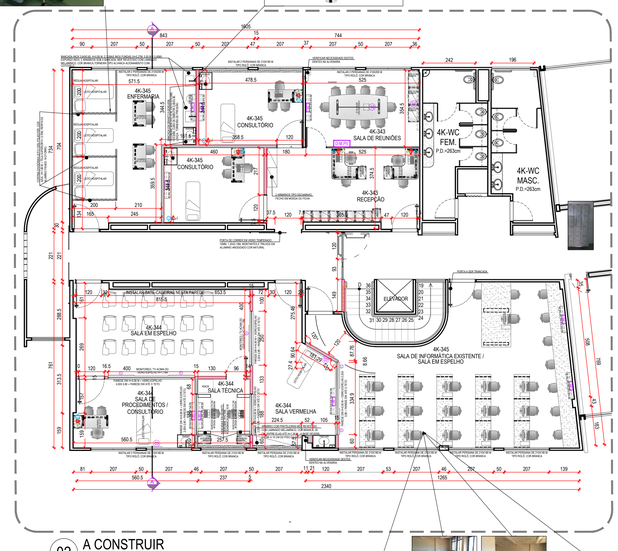

02 A CONSTRUIR
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/100

SITUAÇÃO

ESCALA
ESCALA: 1/XX

IMPLANTAÇÃO

ESCALA
ESCALA



00 PLANTA DO SEGUNDO PAVIMENTO
BLOCO 4K - JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/150



03 VISTA-3 SALA 4K-343 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

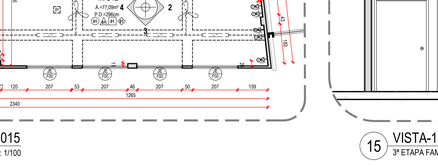

04 VISTA-4 SALA 4K-343 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

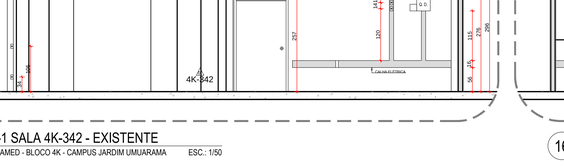

05 VISTA-3 SALA 4K-344 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

06 VISTA-4 SALA 4K-344 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50



08 VISTA-1 SALA 4K-343 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

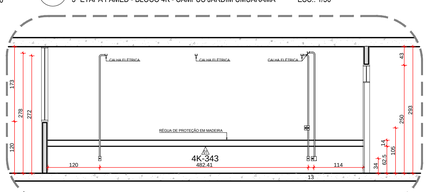

09 VISTA-2 SALA 4K-343 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

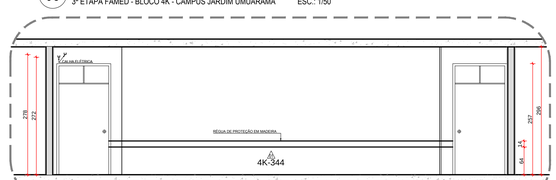

10 VISTA-1 SALA 4K-344 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

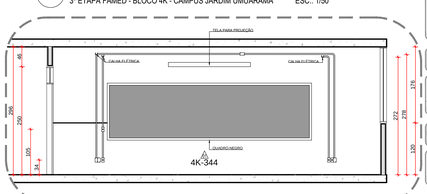

11 VISTA-2 SALA 4K-344 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

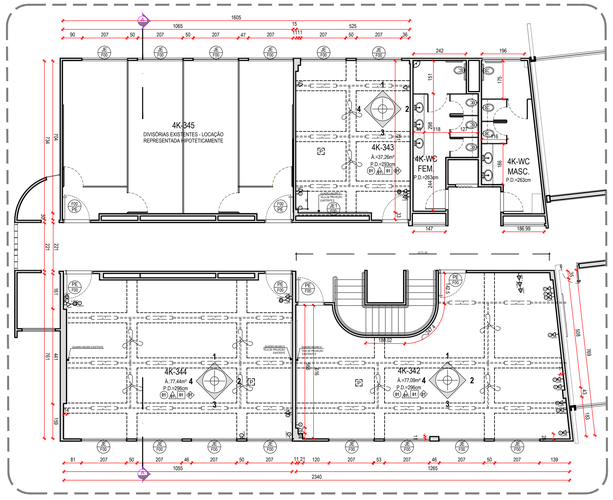

12 PLANTA CONFORME EXISTENTE - JUN_2015
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/100

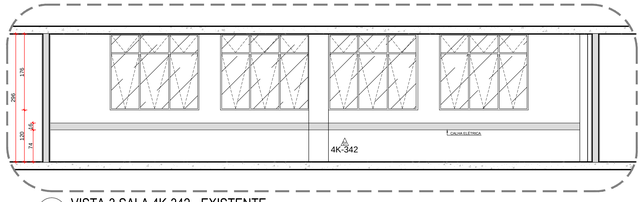

13 VISTA-3 SALA 4K-342 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

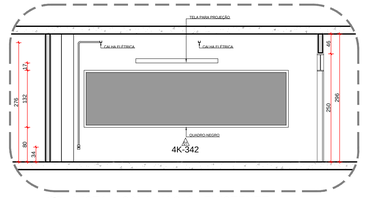

14 VISTA-4 SALA 4K-342 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

15 VISTA-1 SALA 4K-342 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

16 VISTA-2 SALA 4K-342 - EXISTENTE
3ª ETAPA FAMED - BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA ESC.: 1/50

QUADRO DE ACABAMENTO

A | PISO EXISTENTE

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL: ACAB. PISO E RODAPÉ	PINTURA	IMPERMEAB.
PI	PISO VINÍLICO, PAVIFLEX INTENSITY, COR 52105045021504 DA TARKETT, 30X30cm, e:2mm	-	-	-

B | PAREDES EXISTENTE

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL: ESTRUT. DE CONCRETO	REBOCO, FECHAM. E ACAB.	PINTURA	IMPERMEAB.
A	H=ATÉ 140 cm: PINTURA TINTA ACRÍLICA, BASE ÁGUA, SEM CHEIRO, ANTIMOFO, COR BEGE, ACABAMENTO SEMIBRILHO. H= 140 cm ATÉ O TETO: PINTURA TINTA ACRÍLICA, BASE ÁGUA, SEM CHEIRO, ANTIMOFO, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO SEMIBRILHO. APLICAÇÃO SOBRE MASSA CORRIDA DE SECAGEM RÁPIDA, PARA NIVELAR E CORRIGIR (ÁREA INTERNA)	-	-	-	-

C | TETO EXISTENTE

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL: ACAB. TETO	PINTURA	IMPERMEAB.
TE	LÃ MINERAL APLICADA SOB LAJE	-	-	-

D | RODAPÉ EXISTENTE

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL: ACAB. PISO E RODAPÉ
RP	RODAPÉ VINÍLICO, LINHA PAVIFLEX INTENSITY, COR 52105045021504 DA TARKETT, e:2mm	-

E | INSTALAÇÕES ESPECIAIS EXISTENTES

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
	PONTO DE ENERGIA - TOMADA ALTA	-
	PONTO DE ENERGIA - TOMADA MÉDIA	-
	PONTO DE ENERGIA - TOMADA BAIXA	-
L	PONTO DE LÓGICA	-
	PONTO DE INTERRUPTOR	-
	CAIXA DE PASSAGEM	-
	CAIXA DE PASSAGEM S/ TAMPA	-
P	PROJETOR EXISTENTE NO TETO	-
	VENTILADOR DE TETO	-
	LAMPADA FLUORESCENTE	-
	CANALETA	-

F | ESQUADRIAS EXISTENTES

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (comprr. x alt. x peitoril)	TIPO	MATERIAL	QUANT.	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL: ESQUADRIA	PINTURA	METAL, INOX E METALON: FECHADURA	METAL, INOX E METALON: MAGNETA	METAL, INOX E METALON: DOBRADIÇA
			PORTAS						
P01	114x210	PORTA DE 1 FOLHA	MADEIRA	7	-	-	-	-	-
			JANELAS						
J01	201x176x120	MAXIM-AR , 3 FOLHAS	METALON	14	-	-			
J02	323x65x238	VENEZIANA FIXA	METALON	1	-	-			

OBSERVAÇÃO

TODAS AS JANELAS EXISTENTES DEVERÃO RECEBER PINTURA NOVA COM TINTA ESMALTADA PARA METALON NA COR EXISTENTE.

G | PISO REFORMA

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL: ACAB. PISO E RODAPÉ	PINTURA	IMPERMEAB.
PI	PISO VINÍLICO, 60X60 CM, E=2MM, COR CINZA CLARO, INCLUINDO SOLEIRA. OBS.: TODOS OS AMBIENTES DEVERÃO RECEBER PISO NOVO.	PIS-09a	-	-

H | PAREDES REFORMA

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL: ESTRUT. DE CONCRETO	REBOCO, FECHAM. E ACAB.	PINTURA	IMPERMEAB.
A	TINTA ACRÍLICA TIPO HOSPITALAR - ACABAMENTO ACETINADO, COM BAIXO ODOR, BOA RESISTÊNCIA A MANCHAS E PENETRAÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS, LAVÁVEL, COR BRANCO GELO. APLICAÇÃO SOBRE MASSA CORRIDA PVA, NIVELADA, DE SECAGEM RÁPIDA.	-	-	-	-
A	H=ATÉ 120 cm: PORCELANATO 60 cm x 30 cm, COR BRANCA, RETIFICADO. JUNTA MÁXIMA 3 mm. REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL PARA PORCELANATO, COR BRANCA. H= 120 cm ATÉ O TETO: TINTA ACRÍLICA TIPO HOSPITALAR - ACABAMENTO ACETINADO, COM BAIXO ODOR, BOA RESISTÊNCIA A MANCHAS E PENETRAÇÃO DE VÁRIOS PRODUTOS, LAVÁVEL, COR BRANCO GELO. APLICAÇÃO SOBRE MASSA CORRIDA PVA, NIVELADA, DE SECAGEM RÁPIDA.	-	VFA-19	-	-

I | TETO REFORMA

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL: ACAB. TETO	PINTURA	IMPERMEAB.
TE	FORRO EM GESSO ACARTONADO, LISADO, REGULARIZADO E PINTADO COM TINTA LATEX PARA GESSO, COR BRANCO GELO, ACABAMENTO SEMI-BRILHO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, 25 CM ABAIXO DA LAJE.	TET-03	PIN-09	-

J | RODAPÉ REFORMA

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL: ACAB. PISO E RODAPÉ
RP	RODAPÉ VINÍLICO TIPO HOSPITALAR, E= 2mm, H= 10 CM, COR CINZA CLARO.	-

L | INSTALAÇÕES ESPECIAIS REFORMA

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
AR.CO	PONTO DE AR CONDICIONADO	-
	PONTO DE ENERGIA 220V - TOMADA ALTA	-
	PONTO DE ENERGIA 220V - TOMADA MÉDIA	-
	PONTO DE ENERGIA 220V - TOMADA BAIXA	-
	PONTO DE ENERGIA 110V - TOMADA ALTA	-
	PONTO DE ENERGIA 110V - TOMADA MÉDIA	-
	PONTO DE ENERGIA 110V - TOMADA BAIXA	-
	CAIXA DE PASSAGEM S/ TAMPA	-
AF.BA	PONTO DE ÁGUA FRIA - BANCADA	-
	PONTO DE ESGOTO LÍQUIDO	-

OBSERVAÇÃO

OS PONTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS INDICADOS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO APENAS ILUSTRATIVOS, DEVENDO SEREM COMPATIBILIZADOS COM O PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO.

M | ESQUADRIAS REFORMA

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (comprr. x alt. x peitoril)	TIPO	MATERIAL	QUANT.	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL: ESQUADRIA	PINTURA	METAL, INOX E METALON: FECHADURA	METAL, INOX E METALON: MAGNETA	METAL, INOX E METALON: DOBRADIÇA
			PORTAS						
P01	114x210	PORTA DE GIRO 1 FOLHA	MADEIRA, LISADA, APLICAÇÃO FUNDO BRANCO PREPARADOR PARA MADEIRA E TINTA A OLEO, ACABAMENTO SEM-BRILHO	2	ESQ-03d	-	-	-	-
P02	90x210	PORTA DE GIRO 1 FOLHA	MADEIRA, LISADA, APLICAÇÃO FUNDO BRANCO PREPARADOR PARA MADEIRA E TINTA A OLEO, ACABAMENTO SEM-BRILHO	1	ESQ-03d	-	-	-	-
P03	120x210	PORTA DE GIRO 1 FOLHA	TIPO CENTRO DUPLO, FERRO, PINTURA, COR BRANCA, ACABAMENTO SEM-BRILHO	1	-	-	-	-	-
P04	110x210	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS	VIDRO TEMPERADO, E= 10MM, MONTANTES E TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA	1	ESQP-06c	-	-	-	-
P05	90x210	PORTA GIRO 1 FOLHA	DIVISÓRIA COR BRANCA	1	-	-	-	-	-
P06	125x210	PORTA DE CORRER 1 FOLHA	VIDRO TEMPERADO, E= 10MM, MONTANTES E TRILHOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA	1	ESQP-06b	-	-	-	-
			JANELAS						
J01	188x80x90	FIXA , 2 FOLHAS DE VIDRO PELICULA REFLETIVA	VIDRO LAMINADO, 10mm, COR INCOLOR PERFIL EM ALUMÍNIO, COR BRANCA	2	-	-			
J02	250x80x90	FIXA , 2 FOLHAS DE VIDRO PELICULA REFLETIVA	VIDRO LAMINADO, 10mm, COR INCOLOR PERFIL EM ALUMÍNIO, COR BRANCA	1	-	-			
J03	335x80x90	FIXA , 2 FOLHAS DE VIDRO PELICULA REFLETIVA	VIDRO LAMINADO, 10mm, COR INCOLOR PERFIL EM ALUMÍNIO, COR BRANCA	1	-	-			
J04	400x80x90	FIXA , 2 FOLHAS DE VIDRO PELICULA REFLETIVA	VIDRO LAMINADO, 10mm, COR INCOLOR PERFIL EM ALUMÍNIO, COR BRANCA	1	-	-			

OBSERVAÇÃO

AS MÉDIDAS DAS PORTAS SE REFEREM AO VÃO LIVRE - UNIDADE (cm)

N | MOBILIÁRIO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
01.01.01.003	MESA RETANGULAR - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - ESTRUTURA COR CRISTAL - 120x60x74 cm	3	-
01.01.02.003	MESA ORGÂNICA - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - ESTRUTURA COR CRISTAL - 140x120x60x60x74 cm	2	-
01.01.06.002	MESA REUNIÃO RETANGULAR - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - ESTRUTURA COR CRISTAL - 270x100x120x74 cm	1	-
02.01.01.002	ARMÁRIO BAIXO - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - 80x47,8x74 cm	3	-
02.01.01.006	ARMÁRIO ALTO - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - 80x47,8x210 cm	4	-
03.01.03.001	GAVETEIRO - LINHA REVENA - MDP COR MAPLE BILBAO - 40x60x74 cm	8	-
-	CADEIRA ESCOLAR USE ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO COR AZUL, PRANCHETA MDP, ESTRUTURA AÇO	18	-
-	CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO, APOIA-BRAÇOS COM REGULAGEM, ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO VF-PVC FLEXLEATHER COR: VF-AN	3	-
-	CADEIRA OPERACIONAL SECRETARIA, ESPALDAR MÉDIO, SEM APOIA-BRAÇOS, ACABAMENTO COR CINZA, ESTRUTURA FIXA NA OPÇÃO PALITO	26	-
-	ARMÁRIO ESCANINHO DE 12 PORTAS, CHAPA GALVANIZADA RESISTENTE A CORROSÃO, PÉ, FECHAMENTO COM MOEDA OU FICHA, DIMENSÕES 80x40x1,80 cm.	2	-
-	CAMA HOSPITALAR, DIMENSÕES: 100x65x80 cm	5	-
-	MACA COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1"(, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR BRACAR, LEITO ESTOFADO C/ CABECEIRA REGULÁVEL, REVESTIMENTO EM COURVIN, PÉS C/ PONTEIRAS PLÁSTICAS, DIMENSÕES 190x65x80 cm	2	-

O | METAIS, INOX E METALON

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
MIM-01d	TORNEIRA CLÍNICA PAREDE	4	-
MIM-01d	TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA	3	MIM-01d
MIM-04b	CUBA EM INOX FUNDA (60x40x30)	2	Mim-04b
MIM-11a	SIFÃO PARA LAVATÓRIO	5	Mim-11a
MIM-11b	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA	2	Mim-11a

P | LOUÇAS

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
LOU-01a	CUBA DE EMBUTIR OVAL TIPO 1	5	LOU-01a

Q | ACESSÓRIOS

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
ACS-02	TOALHEIRO	2	ACS-02
ACS-03	SABONETEIRA	2	ACS-03
ACS-04a	LIXEIRA DE AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE 20L	5	ACS-04a

R | EQUIPAMENTO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL
	TV	-
	COMPUTADOR DE VÍDEO	-
	RÉGUA DE GASES SIMULADA	-
	MICROFONE PENDURADO NO TETO	-
	AUTOFALANTE NO TETO	-
	CÂMERAS FIXADAS NO TETO	-
	MONITOR MULTIPARÂMETRO SEMULADO (WIRELESS)	-
	NEGATOSCÓPIO	-
	QUADRO BRANCO 120x120 cm	-
	PROJETOR	-
	TELA DE PROJEÇÃO	-

S | LEGENDA DE REFORMA

	A CONSTRUIR - DRY WALL, E= 14 CM, LIXADO E REGULARIZADO, PINTURA LÁTEX PI GESSO, COR BRANCA, ACABAMENTO SEMI-BRILHO. RECHEIO EM LÃ MINERAL.
	A DEMOLIR
	EXISTENTE

T | LEGENDA DE DIVISÓRIA

	DIV-DW	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO. PAINEL-PAINEL
	DIV-VD	DIVISÓRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO. PAINEL-VIDRO - COR BRANCA, PERFIS DE ALUMÍNIO COR BRANCA

NOTAS TÉCNICAS

Nº	NOTA
1	QUALQUER ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE TRÊS MEMBROS: O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO BÁSICO, O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO EXECUTIVO E A FISCALIZAÇÃO.
2	DEVERÁ SER PREVISTO PONTO DE DRENO E ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO EM TODOS OS AMBIENTES INDICADOS.
3	TODAS AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER ALINHADAS AOS MONTANTES DAS ESQUADRIAS
4	TODAS AS PORTAS DEVERÃO TER PRENDEDORES MAGNÉTICOS
5	O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO DA ESTRUTURA DEVERÁ SE ATENTAR PARA AS PASSAGENS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO
6	CADA AMBIENTE DEVERÁ TER 2 TOMADAS (110/12V) ALTURA BAIXA. TODAS COM FIO ELÉTRICO DE 6 O.U 8 mm DE DIÂMETRO A CADA 1,20 M.

Nº	NOTA
7	A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
8	OS VALORES NAS TABELAS REFERENTE AS ÁREAS CONSTRUÍDAS
9	OS VALORES EM PLANTA REFEREM SE AS ÁREAS LÍTEIS
10	OS NÍVEIS DAS EMI EQUAÇÕES DEVERÃO SER VERIFICADOS E ANALISADOS DURANTE A OBRA.
11	A PAGINAÇÃO DO FORRO FOI DEFINIDA JUNTO AO PROJETO ELÉTRICO.
12	QUE O AMBITE SE SÓ SEMI FORNECIDO PARA PROJETOS EXECUTIVOS SEM ALTERAÇÕES DE LAYOUT. QUE QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER PREVISTA E VEZ E VERSA. PLANTAS DE 01 (UMA) IMPORÁ A CADA 0,50 M DE PASSEIO, DEVERÁ SER MANTIDO DE OBRA UMA CÓPIA DESDE DOCUMENTO E DO ALVARÁ DE LICENÇA.
	DURANTE A OBRA TODO O PROJETO DEVERÁ SER REVISADO PELA EMPRESA CONTRATADA NO PERÍODO ANTERIOR A EXECUÇÃO, ATENTENDO AS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E FUTURAS, COM ATENÇÃO ESPECIAL A PARREIRO ACESSIBILIDADE.

CREA:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE PROJETOS

PROJETO DE REFORMA LABORATÓRIO DE HABILIDADES - FAMED

PROJETO:
BLOCO 4K - CAMPUS JARDIM UMUARAMA
LABORATÓRIO DE HABILIDADES - FAMED

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

AUTOR DO PROJETO BÁSICO: CLARICE COSTA FERREIRA CAU A8340-8

AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:

RESP. TÉCNICO EXEC.:

NOME DO ARQUIVO: CJU_4K_ARQ.AP.R2_2015_U00.R00.DWG

CONTEÚDO:
PLANTA CONFORME EXISTENTE
VISTAS DAS SALAS 342, 343, 344
PLANTA DE DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO
PLANTA LAYOUT

TERRENO	ÁREA(m²)

AMBIENTES	ÁREA(m²)
ENFERMARIA	34,92 m²
CONSULTÓRIOS	32,33 m²
SALA DE PROCEDIMENTOS	17,48 m²
SALA VERMELHA	23,48 m²
SALA EM ESPELHO	32,74 m²
RECEPÇÃO	25,18 m²
SALA DE REUNIÕES	18,53 m²
SALA TÉCNICA	7,58 m²
ÁREA DE INTERVENÇÃO	363,80 m²

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA:
TAXA DE OCUPAÇÃO:
CA:

ESCALA:	DATA:
INDICADAS	28/08/2015

DESENHO:	FOLHA:
LUCILENE ROMÁRIO LIMA MATHEUS H. B. DE LIMA	01/03

ARQ. LUCILENE ROMÁRIO LIMA - CAU/MG A 138.477