14 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

15 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

16 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

17 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

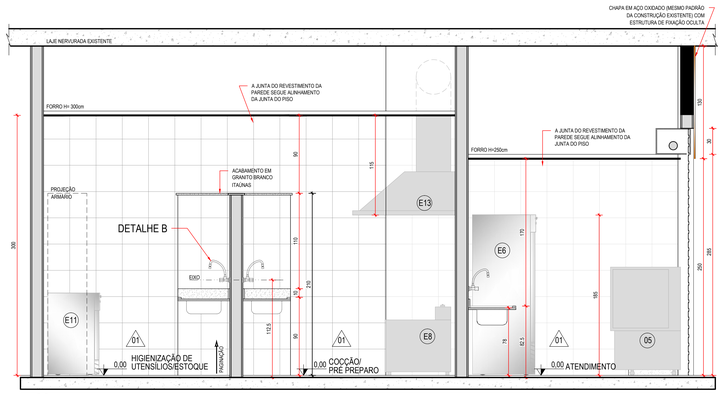

13 CORTE BB
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

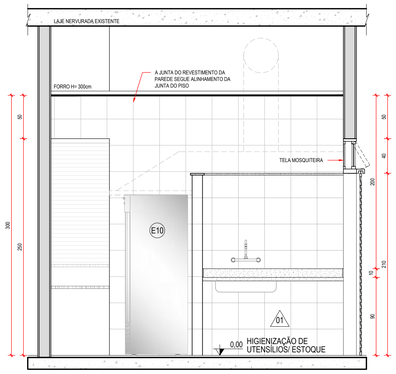

14 CORTE DD
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

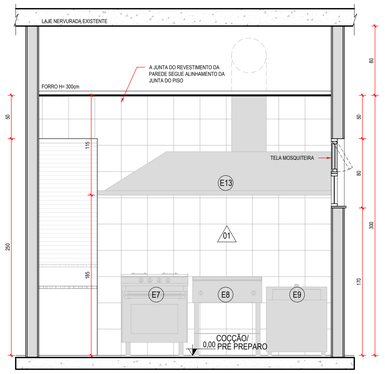

15 CORTE FF
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

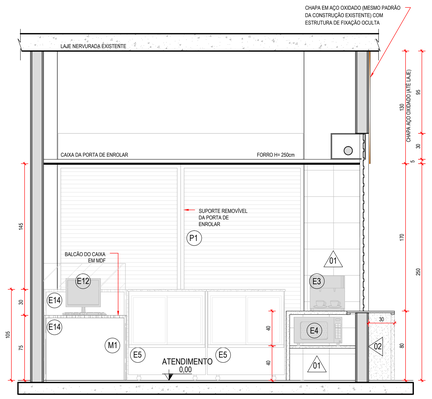

16 CORTE HH
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

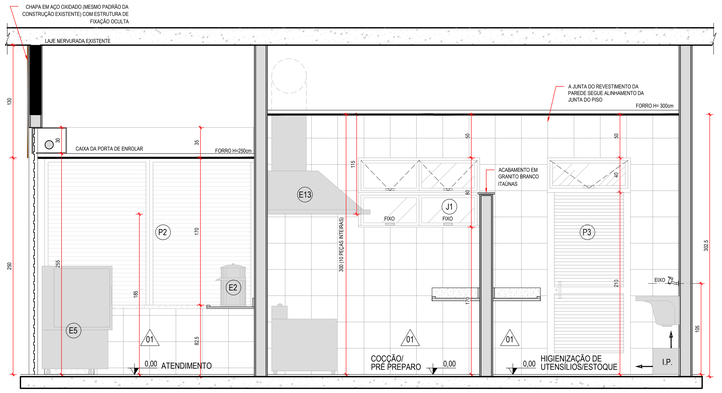

09 CORTE AA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

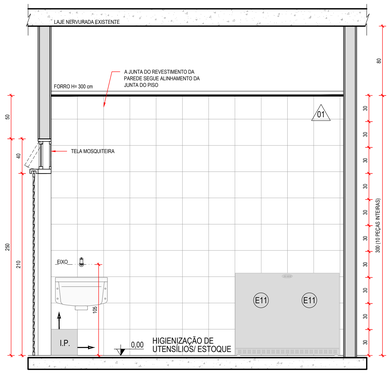

10 CORTE CC
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

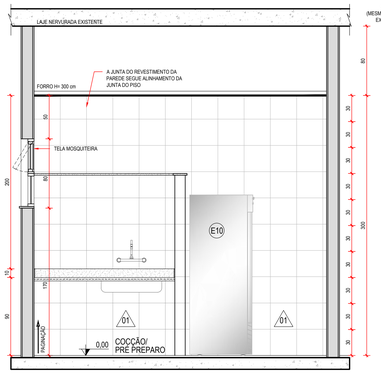

11 CORTE EE
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

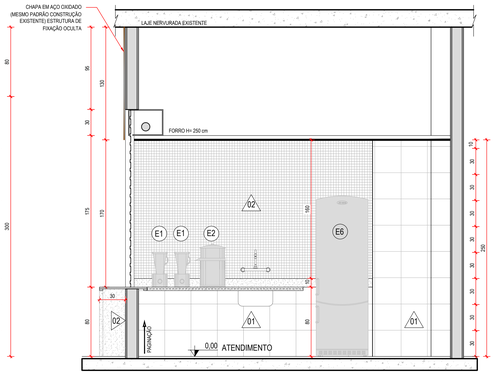

12 CORTE GG
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

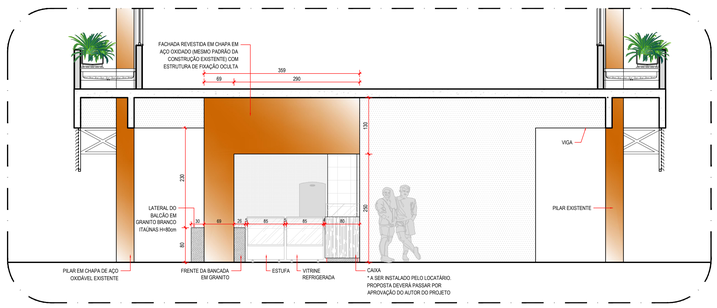

07 ELEVAÇÃO 1
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/50

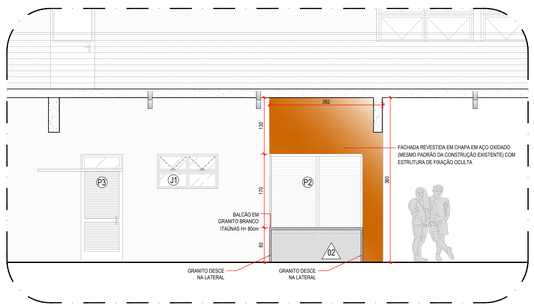

08 ELEVAÇÃO 2
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/50

QUADRO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

| PISO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MÁX. 3,0 mm); TOM AREIA: CRÈME OU MARFIM; REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO.	PIS 11	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REVESTIMENTO TIPO GRÉS PORCELÂNICO EXTRUDADO, DE ALTO DESEMPENHO.
- ESPESSURA MÍNIMA DA PEÇA (mm): 0,8;
- ABSORÇÃO DE ÁGUA (%): ≤ 1;
- RESISTÊNCIA QUÍMICA A ÁCIDOS:
  - BAIXA CONCENTRAÇÃO = GLA;
  - ALTA CONCENTRAÇÃO = GHA;
- RESISTÊNCIA À MANCHAS: CLASSE 5;
- CARGA DE RUPTURA (N): ≥ 1300;
- RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Mpa): ≥ 35;
- RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO IMPACTO: RESISTE;
- COEFICIENTE DE ATRITO **MOLHADO**: ≥ 0,4;

* AS SOLEIRAS SERÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS

| PAREDES

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MÁX. 3,0 mm); TOM AREIA: CRÈME OU MARFIM; REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO. *VER ESPECIFICAÇÕES ACIMA.	VFA 20	INDICADOS
02	PASTILHA DE VIDRO. DIMENSÕES ENTRE 2,0 x 2,0 cm E 3,0 x 3,0 cm. COR DAMASCO OU COR EQUIVALENTE (VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS).	VFA 18	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PASTILHA: PASTILHA DE VIDRO COM ASPECTO CRISTALINO (TRANSLÚCIDA) E SUPERFÍCIE BRILHANTE.
- ESPESSURA MÍNIMA (mm): 4,0;
- SUPORTA TRÁFEGO MODERADO

| TETO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	FORRO MODULADO EM PLACAS DE GESSO COM PELÍCULA DE PCV. COR BRANCO. ACABAMENTO LISO.	TET 04b	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Forro removível, composto por placas de gesso revestidas a quente com uma película rígida de PVC (policloreto de vinil). A película é aplicada sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior da placa, dando acabamento e proteção.
- Modulação do forro: 625 x 625 mm;
- Espessura 9,5 mm;
- Resistência a umidade – RH 90%;
- Classificação de comportamento: Perfil "T" clicado.

Obs.1: Deve ser instalado sempre com perfurações rígidos nos perfis "T" principais, a cada 625 mm.
Obs.2: Utilizar luminárias com lâmpadas de baixa emissão de carga térmica: fluorescentes.

QUADRO DE ESQUADRIAS

| PORTAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES LARG x ALT	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	N- METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
P1	290 x 250 cm	FOLHA DE ENROLAR EXISTENTE	00	PORTA DE ENROLAR, MODELO MEIA CANA, EM CHAPA DE AÇO ZINCADO Nº 24 (0,7 mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA. PREVER GANCHO DE ARTICULAÇÃO DE TEMPO TRAVADO. **TRAVA LATERAL:** PREVER TRAVA LATERAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COR PRETA.	ESQP 05b	-	MIM 05g	-	-	PIN 13
P2	215 x 170 cm	FOLHA DE ENROLAR	01							
P3	96 x 250 cm	1 FOLHA CORRER (2 BANDEIRA BASCULANTE) 1 FOLHA ABERTURA TELA MOSQUITEIRA	01	FOLHA CORRER EM VENEZIANA VENTILADA E REQUADRO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA. BANDEIRA BASCULANTE EM VIDRO TRANSPARENTE LAMINADO 4,0 mm. FOLHA INTERNA DE ABRIR EM TELA AÇO 2,0 mm E REQUADRO DE ALUMÍNIO.	ESQP 01e	-	MIM 09e	MIM 09f	-	PIN 13

| JANELA

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES COMP x ALT PETORIL	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	N- METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
J1	140cm x 80cm 115cm	BASCULANTE FIXA / TELA MOSQUITEIRA	01	2 FOLHAS FIXAS, 2 BASCULANTES VIDRO LAMINADO 4,0 mm COM PERFIL DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA. PETORIL PINGADEIRA EM GRANITO 2,0 cm. TELA AÇO 2,0 mm.	-	GRA 09b	-	-	-	PIN 13

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

| EQUIPAMENTOS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP x LARG x ALT	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	INSTALAÇÕES	QTDE.
E1	25 cm x 30 cm	LIQUIDIFICADOR	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E2	35cm x 35cm x 50cm	ESPREMEDOR DE LARANJA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E3	40cm x 40cm x 40,5cm	CAFETEIRA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E4	54cm x 40cm x 35cm	MICROONDAS	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E5	80cm x 85cm x 125cm	VITRINE REFRIGERADA/ AQUECIDA COM RODÍZIO	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E6	70cm x 70cm x 220cm	GELADEIRA EXPOSITORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E7	80 cm x 70 cm	FOGÃO 4 BOCAS	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E8	70cm x 80cm x 90cm	CHAPA	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E9	75cm x 70cm x 90cm	FRITADEIRA	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS/ELÉTRICO	01
E10	65cm x 60cm x 185cm	GELADEIRA	HALL DE SERVIÇO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E11	60cm x 120cm x 95cm	FREEZER HORIZONTAL	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	PONTO MONOFÁSICO 220V	02
E12	-	COMPUTADOR/ OU MÁQUINA REGISTRADORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E13	105cm x 210cm x 50cm	COIFA EM AÇO INOX	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO ELÉTRICO	01
E14	-	MÁQUINA DE CARTÃO	ATENDIMENTO	PONTO ELÉTRICO	02
M1	-	CAIXA EM MDF A SER INSTALADO PELO LOCATÁRIO	ATENDIMENTO	-	01
M2	-	ARMÁRIO EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	-	01
M3	60 cm x 50 cm	TANQUE EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL: MIM 01f / MIM 05 / MIM 11c	01
MESAS	Ø 80 cm/ H= 73 cm	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM 4 APOIOS, TAMPO DE MDF COM LÂMINA DE AÇO INOX PRENSADA NO FORMATO DO TAMPO, A FIM DE EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA CHAPA DE MDF. CANTOS ARREDONDADOS. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM AJUSTE DE ALTURA.			08
CADEIRAS	-	CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA FIXA COM 4 PÉS, EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO CROMADO. E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CARGA 140KG. **MODELO LUNA OU FORMIGA.**			32



A DETALHE A
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/20



B DETALHE B
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/20

QUADRO DE BANCADAS

| BANCADAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP x LARG x ALT	QTDE.	LOCAL	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	
				G- GRANITOS	N- METAIS, INOX, METALON
B1	VER DIMENSÕES EM PLANTA	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03a	MIM 10a
B2	**80cm x 180cm x 80cm**	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MIM 01b / MIM 04c (cuba= 35cmx40cm) / MIM 10a / MIM 11a
B3	**50cm x 162,5cm x 90cm**	01	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MIM 01b / MIM 04c (cuba= 35cmx40cm) / MIM 10a / MIM 11a
B4	**65cm x 162,5cm x 90cm**	01	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MIM 01b / MIM 04a (cuba= 34cmx54cm) / MIM 10a / MIM 11a

*OBS.: PARA AS BANCADAS B2, B3 E B4, PREVER PONTO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DA ÁGUA, ESPECIFICAÇÕES: ANTI CHOQUE, 5 REGULAGENS DE TEMPERATURA, FABRICADO EM LIGA DE COBRE, APROVADO PELO INMETRO. POTÊNCIA APROXIMADA 6500W.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

U.F.U.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
LANCHONETE
BLOCO 1C - CAMPUS GLÓRIA
UBERLÂNDIA - MG

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROJETO: ANA BEATRIZ PEREIRA LIMA
CAU nº A5172-4

R.T. EXECUÇÃO:

ÁREAS (m²)

ÁREA TOTAL aprox.: 25,20 m²

CONTEÚDO:
ELEVAÇÕES, CORTES, DETALHES A E B, QUADRO DE ACABAMENTOS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS E BANCADAS E PERSPECTIVAS

ESCALAS: INDICADAS
DATA: NOV/2014
ARQUIVO:
FOLHA: 01/02
DESENHO: ANDRE LUIZ

ÁREA EM PRANCHA: 1,0 m²