14 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

15 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

16 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

17 PERSPECTIVA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG SEM ESC.

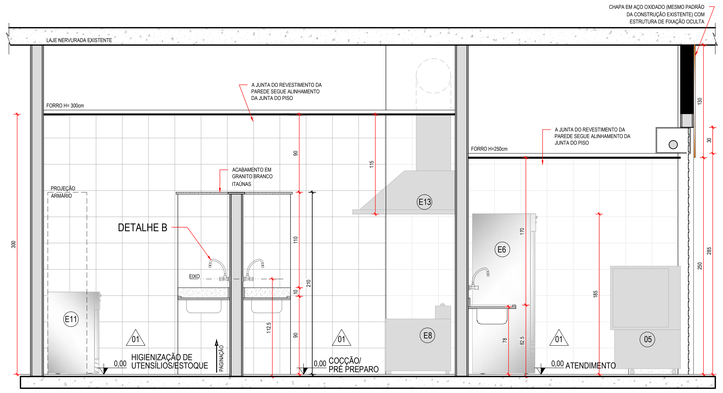

13 CORTE BB
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

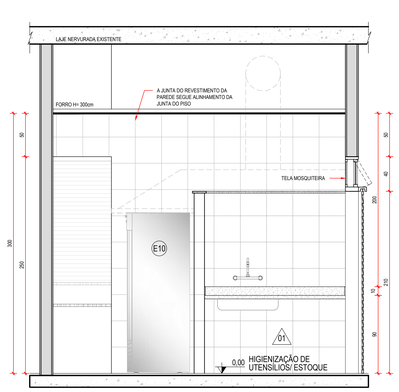

14 CORTE DD
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

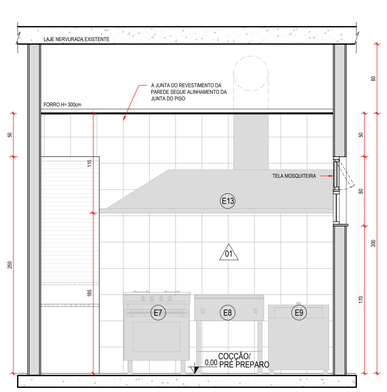

15 CORTE FF
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

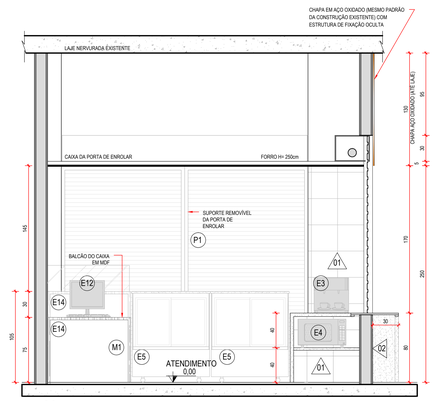

16 CORTE HH
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

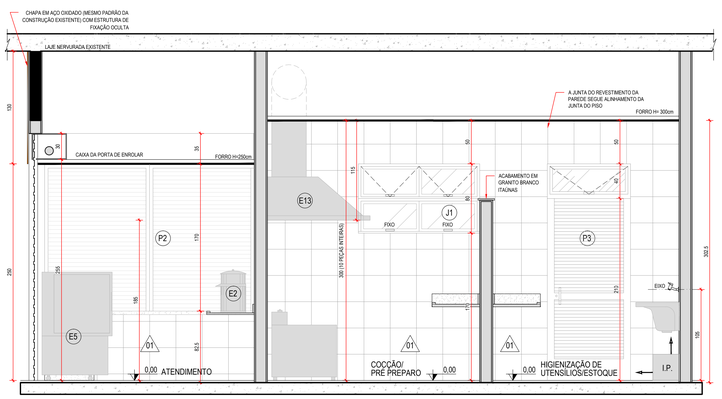

09 CORTE AA
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

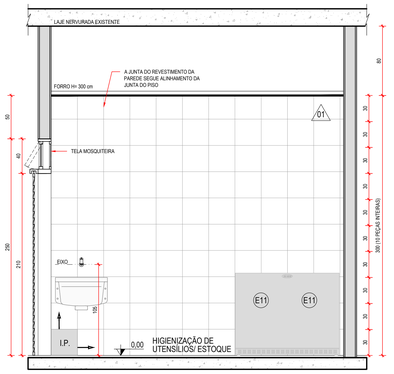

10 CORTE CC
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

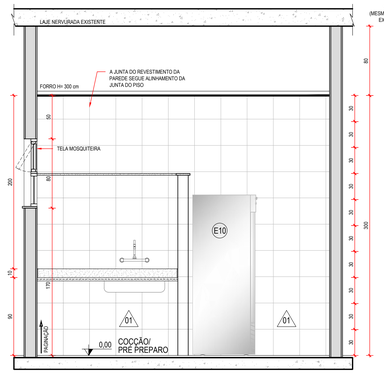

11 CORTE EE
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

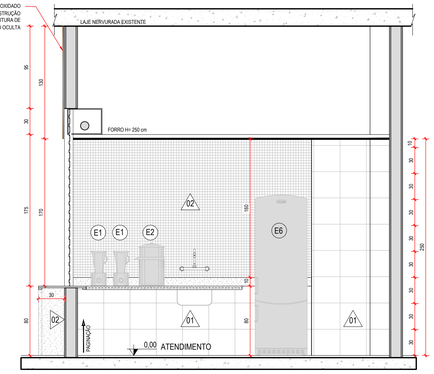

12 CORTE GG
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/25

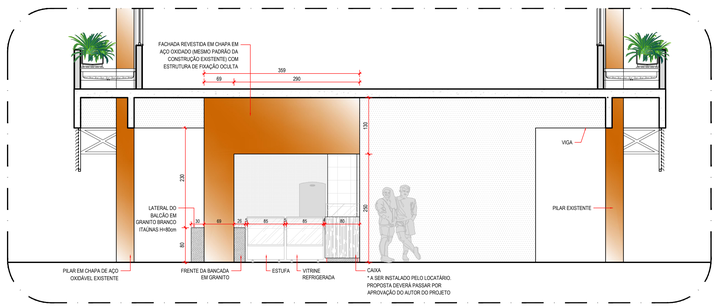

07 ELEVAÇÃO 1
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/50

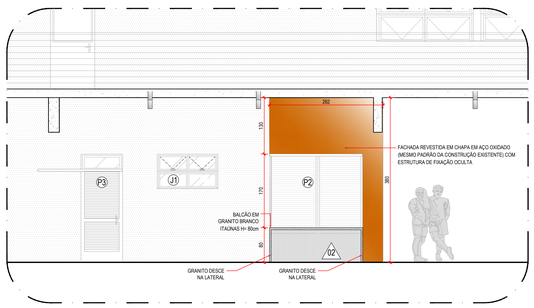

08 ELEVAÇÃO 2
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/50



A DETALHE A
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/20



B DETALHE B
LANCHONETE GLÓRIA 1CCG ESC.: 1/20

QUADRO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

| PISO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MÁX. 3,0 mm); TOM AREIA/ CREME OU MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO.	PIS 11	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: REVESTIMENTO TIPO GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO, DE ALTO DESEMPENHO.
- ESPESSURA MÍNIMA DA PEÇA (mm): 0,8;
- ABSORÇÃO DE AGUA (%): ≤ 1;
- RESISTÊNCIA QUÍMICA A ACIDOS:
  - BAIXA CONCENTRAÇÃO = GLA;
  - ALTA CONCENTRAÇÃO = GHA;
- RESISTÊNCIA A MANCHAS: CLASSE 5;
- CARGA DE RUPTURA (N): ≥ 1300;
- RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Mpa): ≥ 35;
- RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO IMPACTO: RESISTE;
- COEFICIENTE DE ATRITO **MOLHADO**: ≥ 0,4;

* AS SOLEIRAS SERÃO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS



| PAREDES

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
A1	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MÁX. 3,0 mm); TOM AREIA/ CREME OU MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO. *VER ESPECIFICAÇÕES ACIMA.	VFA 20	INDICADOS
A2	PASTILHA DE VIDRO. DIMENSÕES ENTRE 2,0 x 2,0 cm E 3,0 x 3,0 cm. COR DAMASCO OU COR EQUIVALENTE (VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)	VFA 18	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PASTILHA: PASTILHA DE VIDRO COM ASPECTO CRISTALINO (TRANSLUCIDA) E SUPERFICIE BRILHANTE.
- ESPESSURA MÍNIMA (mm): 4,0;
- SUPORTA TRAFEGO MODERADO

| TETO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	FORRO MODULADO EM PLACAS DE GESSO COM PELÍCULA DE PCV, COR BRANCO. ACABAMENTO LISO.	TET 04b	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Forro removível, composto por placas de gesso revestidas e quente com uma película rígida de PVC (policloreto de vinil). A película é aplicada sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior da placa, dando acabamento a proteção.
- Modulação do forro: 625 x 625 mm;
- Espessura 9,2 mm;
- Resistência a umidade – RH 90%;
- Classificação recomendado: Perfil "T" clicado.

Obs.1: Deve ser instalado sempre com perfurais rígidos nos perfis "T" principais, a cada 625 mm.
Obs.2: Utilizar luminárias com limpadas de baixa emissão de carga térmica: fluorescentes.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES LARG x ALT	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	Fe METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
P1	290 x 250 cm	FOLHA DE ENROLAR EXISTENTE	00	PORTA DE ENROLAR, MODELO MEIA CANA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 - 22" COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA.	ESQP 00a	-	MM 09g	-	-	PIN 13
P2	215 x 170 cm	FOLHA DE ENROLAR	01	PREVER GANCHO DE ARTICULAÇÃO DE TEMPO/TAMP. TRAVA LATERAL DE SEGURANÇA. PERFIL GUIA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTA						
P3	96 x 250 cm	1 FOLHA CORRER+ 2 BANDEIRA BASCULANTE 1 FOLHA FIXA COM TELA MOSQUITEIRA	03	FOLHA CORRER EM VENEZIANA VENTILADA E REGULAGEM DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM EM VIDRO TRANSPARENTE LAMINADO 4+3 mm. FOLHA INTERNA DE ABRIR EM TELA AÇO 2,0 mm E REQUADRO DE ALUMÍNIO.	ESQP 01c	-	MM 09e	MM 09f	-	PIN 13

| JANELA

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES COMP x ALT/ PEITORIL	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	Fe METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
J1	140cm x 80cm/ 170cm	BASCULANTE/ FIXA / TELA MOSQUITEIRA	01	2 FOLHAS FIXAS, 2 BASCULANTES VIDRO LAMINADO 4,0 mm COM PERFIL DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA. PEITORIL FINGADEIRA EM GRANITO 2,0 cm. TELA AÇO 2,0 mm.	-	GRA 09b	-	-	-	PIN 13

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

| EQUIPAMENTOS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP x LARG x ALT	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	INSTALAÇÕES	QTDE.
E1	25 cm x 30 cm	LIQUIDIFICADOR	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E2	35cm x 35cm x 60cm	ESPREMEDOR DE LARANJA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E3	40cm x 40cm x 40,5cm	CAFETEIRA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E4	54cm x 42cm x 30cm	MICROONDAS	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E5	80cm x 85cm x 125cm	VITRINE REFRIGERADA/ AQUECIDA COM ROZEIO	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E6	70cm x 70cm x 220cm	GELADEIRA EXPOSITORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E7	80 cm x 70 cm	FOGÃO 4 BOCAS	COCÇÃO/PRE PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E8	70cm x 80cm x 90cm	CHAPA	COCÇÃO/PRE PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E9	75cm x 70cm x 90cm	FRITADEIRA	COCÇÃO/PRE PREPARO	PONTO DE GÁS/ELETRICO	01
E10	65cm x 60cm x 185cm	GELADEIRA	HALL DE SERVIÇO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E11	60cm x 120cm x 95cm	FREEZER HORIZONTAL	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS/ESTOQUE	PONTO MONOFÁSICO 220V	02
E12	-	COMPUTADOR OU MÁQUINA REGISTRADORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E13	105m x 210cm x 90cm	COIFA EM AÇO INOX	COCÇÃO/PRE PREPARO	PONTO ELÉTRICO	01
E14	-	MÁQUINA DE CARTÃO	ATENDIMENTO	PONTO ELETRICO	02
M1	-	CAIXA EM MDF, A SER INSTALADO PELO LOCATÁRIO	ATENDIMENTO	-	01
M2	-	ARMÁRIO EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS/ ESTOQUE	-	01
M3	60 cm x 50 cm	TANQUE EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS/ ESTOQUE	**CÓDIGOS NO CADERNO GERAL** MM 01f / MM 05 / MM 11c	01
MESAS	Ø 80 cm/ H= 73 cm	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM 4 APOIOS, TAMPO DE MDF COM LÂMINA DE AÇO INOX PRENSADA NO FORMATO DO TAMPO, A FIM DE EVITAR INFILTRAÇÃO DE AGUA NA CHAPA COM MDF. CANTOS ARREDONDADOS. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM AJUSTE DE ALTURA.			08
CADEIRAS	-	CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA FIXA COM 4 PÉS, EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO CROMADO. E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CARGA 140KG. **MODELO LUNA OU FORMIGA**			32

QUADRO DE BANCADAS

| BANCADAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP x LARG x ALT.	QTDE.	LOCAL	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	
				G- GRANITOS	Fe METAIS, INOX, METALON
B1	VER DIMENSÕES EM PLANTA	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03a	MM 10a
B2	80cm x 180cm x 80cm	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MM 01b / MM 04c (cuba= 35cmx40cm) / MM 10a / MM 11a
B3	50cm x 162,5cm x 90cm	01	COCÇÃO/PRE PREPARO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MM 01b / MM 04c (cuba= 35cmx40cm) / MM 10a / MM 11a
B4	60cm x 162,5cm x 90cm	01	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS/ESTOQUE	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MM 01b / MM 04a (cuba= 34cmx54cm) / MM 10a / MM 11a

*OBS.: PARA AS BANCADAS B2, B3 E B4, PREVER PONTO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DA AGUA, ESPECIFICAÇÕES: ANTI CHOQUE, 5 REGULAGENS DE TEMPERATURA, FABRICADO EM LIGA DE COBRE, APROVADO PELO INMETRO. POTÊNCIA APROXIMADA 6500W.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

U.F.U.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
LANCHONETE
BLOCO 1C - CAMPUS GLÓRIA
UBERLÂNDIA - MG

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROJETO: ANA BEATRIZ PEREIRA LIMA
CAU nº A51722-4

R.T. EXECUÇÃO:

ÁREAS (m²)

ÁREA TOTAL aprox.: 25,20 m²

CONTEÚDO:
ELEVAÇÕES, CORTES, DETALHES A E B, QUADRO DE ACABAMENTOS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS E BANCADAS E PERSPECTIVAS

ESCALAS: INDICADAS
DATA: NOV/2014
FOLHA: 01/02
DESENHO: ANDRE LUIZ

ARQUIVO:

ÁREA DA PRANCHA: 1,0 m²