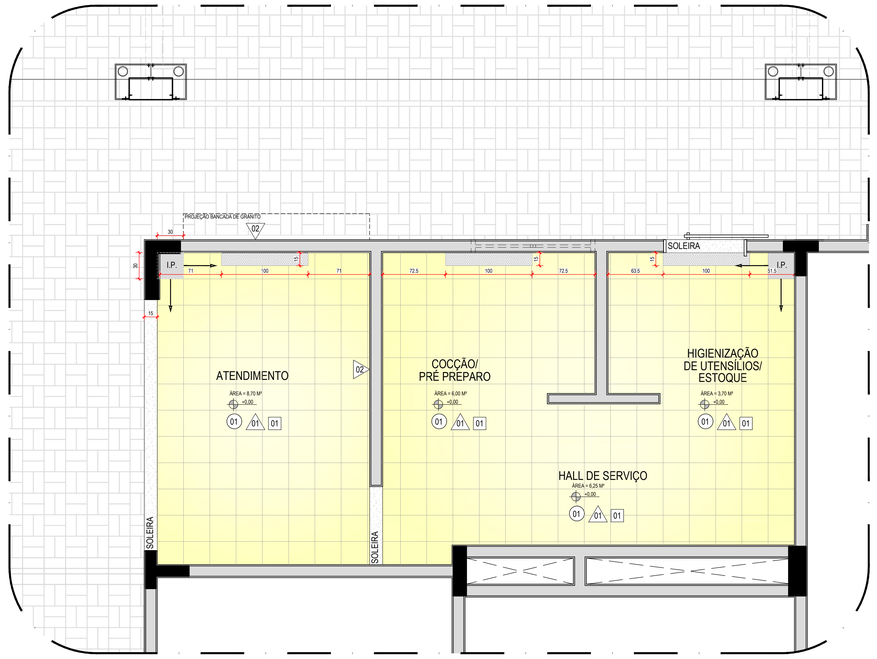

03 PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/25

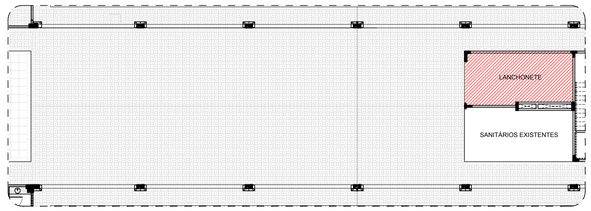

05 LOCAÇÃO
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/150

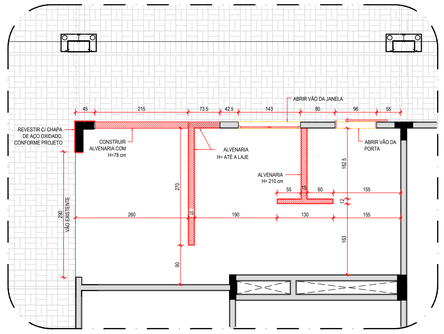

04 PLANTA CONSTRUÇÃO/DEMOLIÇÃO
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/50

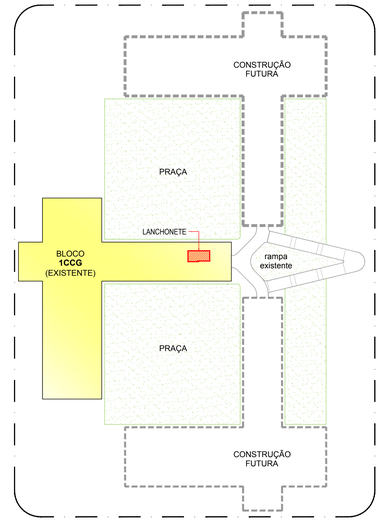

06 SITUAÇÃO
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/750

QUADRO DE BANCADAS

| BANCADAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP. x LARG. x ALT.	QTDE.	LOCAL	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	
				G- GRANITOS	H- METAIS, INOX, METALON
B1	VER DIMENSÕES EM PLANTA	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03a	MIM 10a
B2	55cm x 100cm x 85cm	01	ATENDIMENTO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MIM 01b / MIM 54c (cuba= 35cmx45cm) / MIM 10a / MIM 11a
B3	55cm x 182,5cm x 90cm	01	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03c	MIM 01b / MIM 54c (cuba= 35cmx45cm) / MIM 10a / MIM 11a
B4	60cm x 182,5cm x 90cm	01	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	GRA 01b / GRA 02 / GRA 03b	MIM 01b / MIM 54d (cuba= 34cmx54cm) / MIM 10a / MIM 11a

*OBS.: PARA AS BANCADAS B2, B3 E B4, PREVER PONTO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DA AGUA.
ESPECIFICAÇÕES: ANTI CHOQUE, 5 REGULAGENS DE TEMPERATURA, FABRICADO EM LIGA DE COBRE, APROVADO PELO INMETRO. POTÊNCIA APROXIMADA 6500W.

QUADRO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

| PISO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MÁX. 3,0 mm); TOM AREIA/ CREME OU MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO.	PIS 11	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REVESTIMENTO TIPO GRÉS PORCELÂNICO EXTRUDADO, DE ALTO DESEMPENHO.
- ESPESSURA MÍNIMA DA PEÇA (mm): 0,8;
- ABSORÇÃO DE ÁGUA: < 0,5%;
- RESISTÊNCIA QUÍMICA A ÁCIDOS:
  - BAIXA CONCENTRAÇÃO = GLA;
  - ALTA CONCENTRAÇÃO = GHA;
- RESISTÊNCIA À MANCHAS: CLASSE 5;
- CARGA DE RUPTURA (N): ≥ 1300;
- RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Mpa): ≥ 35;
- RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO: RESISTE
- RESISTÊNCIA AO IMPACTO: RESISTE
- COEFICIENTE DE ATRITO **MOLHADO** ≥: 0,4;

* AS SOLEIRAS SERÃO EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS



| PAREDES

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
A01	CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 x 30 cm. RETIFICADA (JUNTA MAX. 3,0 mm); TOM AREIA/ CREME OU MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO. *VER ESPECIFICAÇÕES ACIMA.	VFA 20	INDICADOS
A02	PASTILHA DE VIDRO: DIMENSÕES ENTRE 2,0 x 2,0 cm E 3,0 x 3,0 cm. COR DAMASCO OU COR EQUIVALENTE (VER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS).	VFA 18	INDICADOS
A02	**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PASTILHA:** PASTILHA DE VIDRO COM ASPECTO CRISTALINO (TRANSLÚCIDA) E SUPERFÍCIE BRILHANTE. - ESPESSURA MÍNIMA (mm): 4,0; - SUPORTA TRÁFEGO MODERADO		

| TETO

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL	LOCAL
01	FORRO MODULADO EM PLACAS DE GESSO COM PELÍCULA DE PCV, COR BRANCO. ACABAMENTO LISO.	TET 04b	INDICADOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Como removível, consiste por placas de gesso revestidas a quarte com uma película rígida de PVC (policreto de vinil). A película é aplicada sobre a face aparente contornando as bordas laterais longitudinais até o início da face posterior da placa, dando acabamento e proteção.
- Modulação do forro: 625 x 625 mm;
- Espessura 9,5 mm;
- Resistência à umidade – RH 90%;
- Sistema de perfil recomendado: Perfil "T" clicado.

Obs.1: Deve ser instalado sempre com perduiras rígidas nos perfis "T" principais, a cada 625 mm.
Obs.2: Utilizar luminárias com blindadas de baixa emissão de carga térmica. fluorescentes.

QUADRO DE ESQUADRIAS

| PORTAS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES LARG x ALT	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	H- METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
P1	290 x 250 cm	FOLHA DE ENROLAR EXISTENTE	00	PORTA DE ENROLAR, MODELO MEDIA CANA FECHADA EM AÇO GALVANIZADO, E= 22* COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA.	ESQP 09b	-	MIM 09g	-	-	PIN 13
P2	215 x 170 cm	FOLHA DE ENROLAR	01	PORTA DE ENROLAR DE ARTICULAÇÃO DE TEMPO FIXO, **TRAVA LATERAL**, CANA ENROLADOR DE 40x40 cm EM AÇO GALVANIZADO COR PRETA.						
P3	90 x 250 cm	1 FOLHA CORRER C/ BANDEIRA FIXA + 1 FOLHA ABRIR C/ TELA MOSQUITEIRA	01	FOLHA CORRER EM VENEZIANA ARTICULADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA. BANDEIRA BASCULANTE EM VIDRO TRANSPARENTE LAMINADO 4,5 mm. FOLHA INTERNA DE ABRIR EM TELA AÇO 12 mm E REQUADRO DE ALUMÍNIO.	ESQP 01c	-	MIM 09e	MIM 09f	-	PIN 13

| JANELA

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES COMP x ALT / PEITORIL	TIPO	QTDE.	DESCRIÇÃO (MATERIAL)	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL					
					ESQUADRIA	G- GRANITOS	H- METAIS, INOX, METALON			PINTURA
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA	
J1	140cm x 80cm / 170cm	BASCULANTE/ FIXA / TELA MOSQUITEIRA	01	2 FOLHAS FIXAS, 2 BASCULANTES VIDRO LAMINADO 4,5 mm COM PERFIL DE ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR PRETA, FEITORIL/ PINGADEIRA EM GRANITO 2,0 cm. TELA AÇO 2,0 mm.	-	GRA 09b	-	-	-	PIN 13

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

| EQUIPAMENTOS

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (cm) COMP x LARG x ALT	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	INSTALAÇÕES	QTDE.
E1	25 cm x 30 cm	LIQUIDIFICADOR	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E2	35cm x 35cm x 50cm	ESPREMEDOR DE LARANJA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E3	40cm x 49cm x 40,5cm	CAFETEIRA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E4	54cm x 42cm x 30cm	MICROONDAS	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E5	80cm x 85cm x 125cm	VITRINE REFRIGERADA/ AQUECIDA/ COM ACIDOS	ATENDIMENTO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E6	70cm x 75cm x 220cm	GELADEIRA EXPOSITORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E7	80 cm x 70 cm	FOGÃO 4 BOCAS	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E8	70cm x 85cm x 90cm	CHAPA	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS	01
E9	75cm x 75cm x 90cm	FRITADEIRA	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO DE GÁS/ELÉTRICO	01
E10	65cm x 60cm x 185cm	GELADEIRA	HALL DE SERVIÇO	PONTOS MONOFÁSICOS 220V	02
E11	60cm x 120cm x 95cm	FREEZER HORIZONTAL	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ESTOQUE	PONTO MONOFÁSICO 220V	02
E12	-	COMPUTADOR OU MAQUINA REGISTRADORA	ATENDIMENTO	PONTO MONOFÁSICO 220V	01
E13	120cm x 210cm x 90cm	COIFA EM AÇO INOX	COCÇÃO/PRÉ PREPARO	PONTO ELÉTRICO	01
E14	-	MÁQUINA DE CARTÃO	ATENDIMENTO	PONTO ELÉTRICO	02
M1	-	CAIXA EM MDF X SER INSTALADO PELO LOCATÁRIO	ATENDIMENTO	-	01
M2	-	ARMÁRIO EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ ESTOQUE	-	01
M3	60 cm x 50 cm	TANQUE EM AÇO INOX	HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/ ESTOQUE	**CÓDIGOS NO CADERNO GERAL** MIM 01f / MIM 58 / MIM 11c	01
MESAS	Ø 80 cm/ H= 73 cm	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM 4 APOIOS, TAMPO DE MDF COM BARRA DE AÇO INOX PRENSADA NO FORMATO DO TAMPO, A FIM DE EVITAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA CHAPA DE MDF. CANTOS ARREDONDADOS. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM AJUSTE DE ALTURA.			08
CADEIRAS	-	CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA FIXA COM 4 PÉS. EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI. ACABAMENTO CROMADO. E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CARGA 140KG. **MODELO LUNA OU FORMIGA**			32

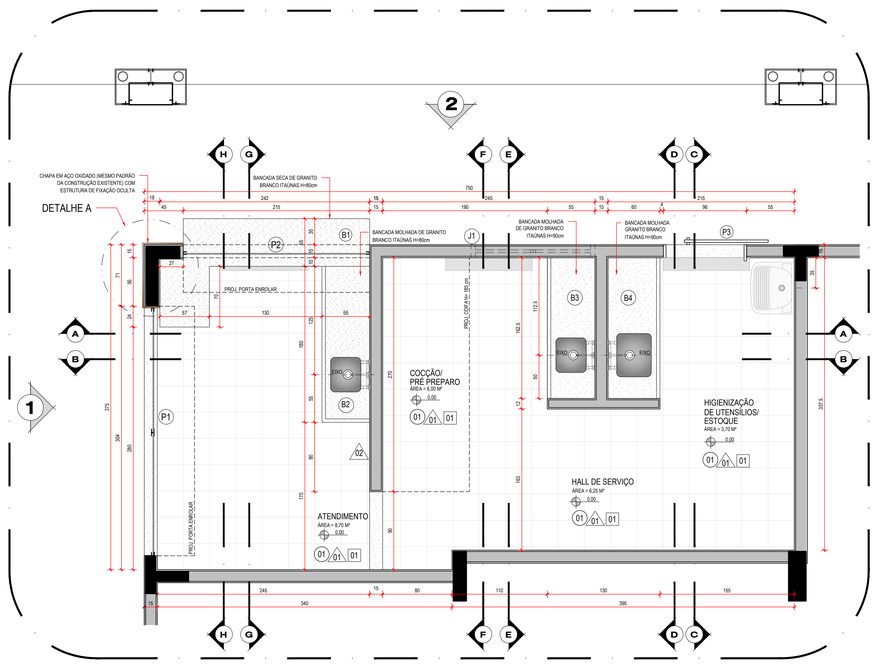

01 PLANTA BAIXA
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/25

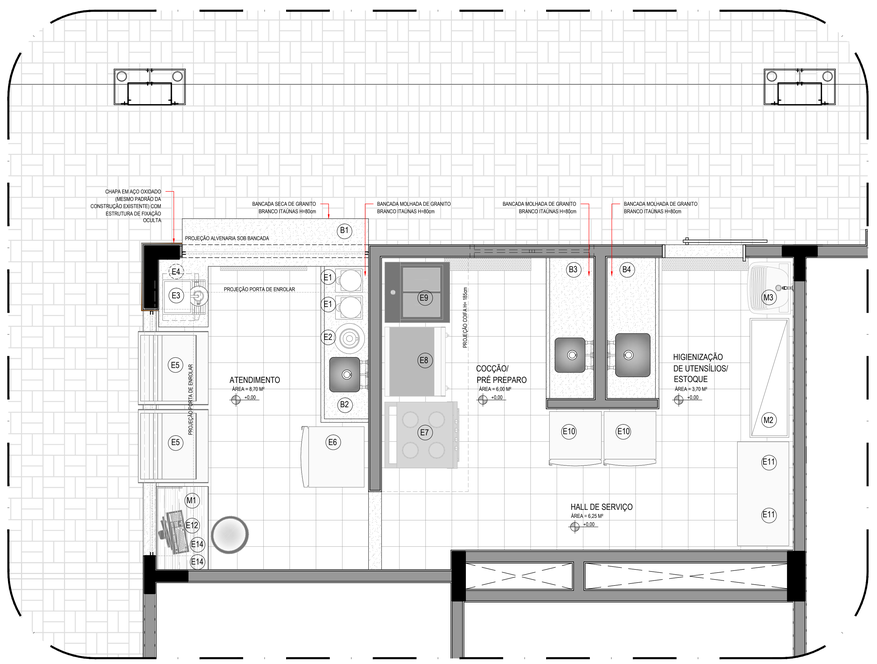

02 PLANTA LAYOUT
LANCHONETE 1CCG - CAMPUS GLÓRIA ESC.: 1/25

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

U.F.U.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO:

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA
LANCHONETE
BLOCO 1C - CAMPUS GLÓRIA
UBERLÂNDIA - MG

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROJETO: ANA BEATRIZ PEREIRA LIMA
CAU nº A51725-4

R.T. EXECUÇÃO:

ÁREAS (m²)

ÁREA TOTAL aprox.: 25,20 m²

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA, PLANTA LAYOUT, PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO, PLANTA DE DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO, PLANTA SITUAÇÃO, PLANTA DE LOCAÇÃO E QUADRO DE ACABAMENTOS, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS E BANCADAS

ARQUIVO:

ESCALAS: INDICADAS
DATA: NOV/2014
FOLHA: 01/02
DESENHO: ANDRE LUIZ

ÁREA DA PRANCHA: 1,69 m²