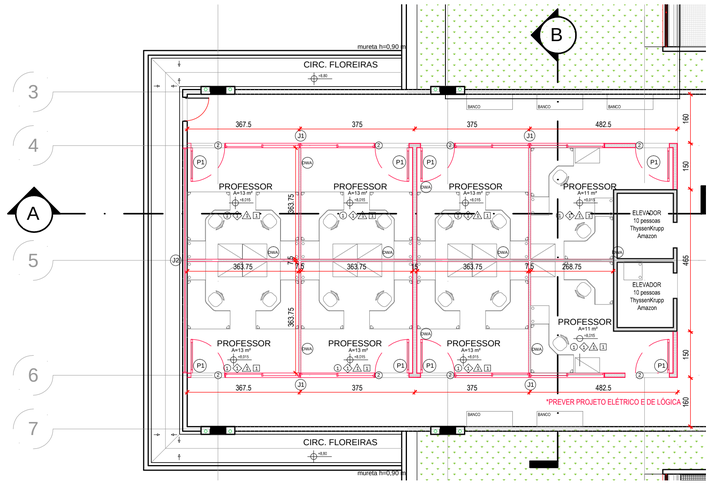

01 PLANTA 3º PAVIMENTO
1/100

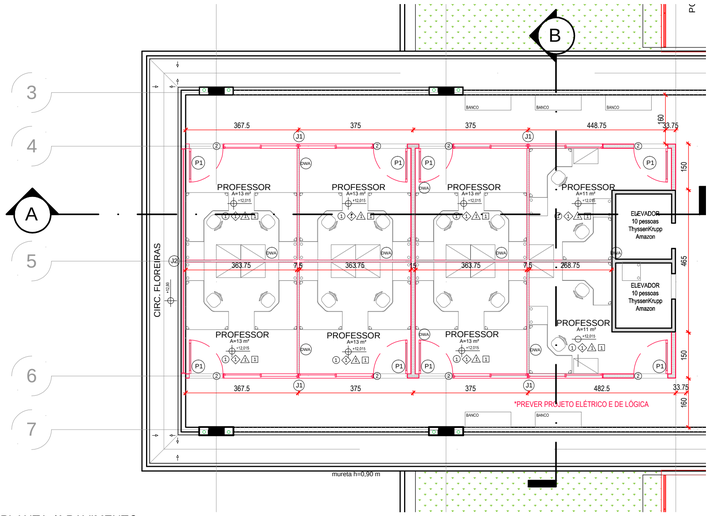

02 PLANTA 4º PAVIMENTO
1/100

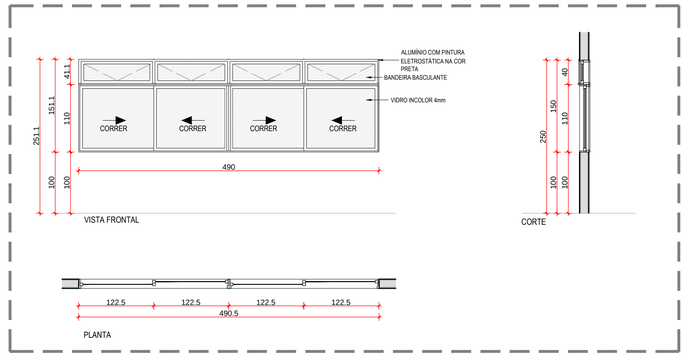

05 DETALHE JANELA J01
1/50

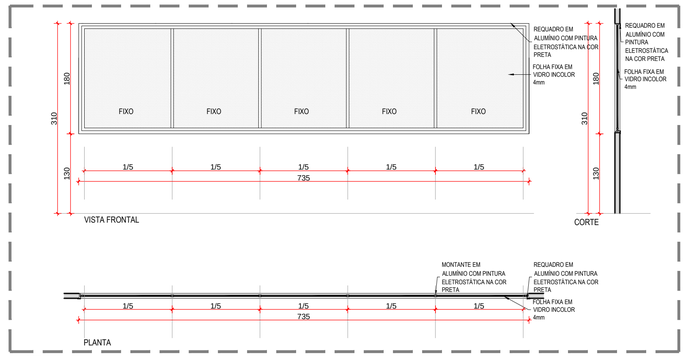

06 DETALHE JANELA J02
1/50

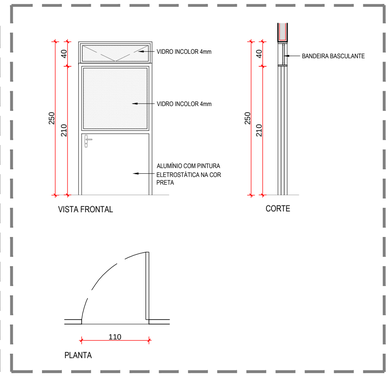

07 DETALHE PORTA P01
1/50

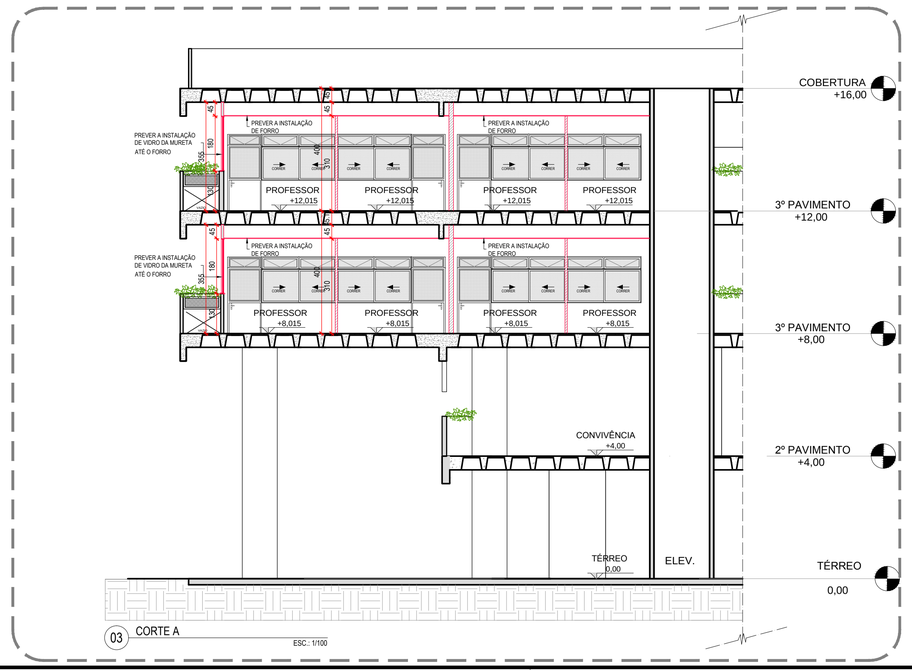

03 CORTE A
ESC.: 1/100

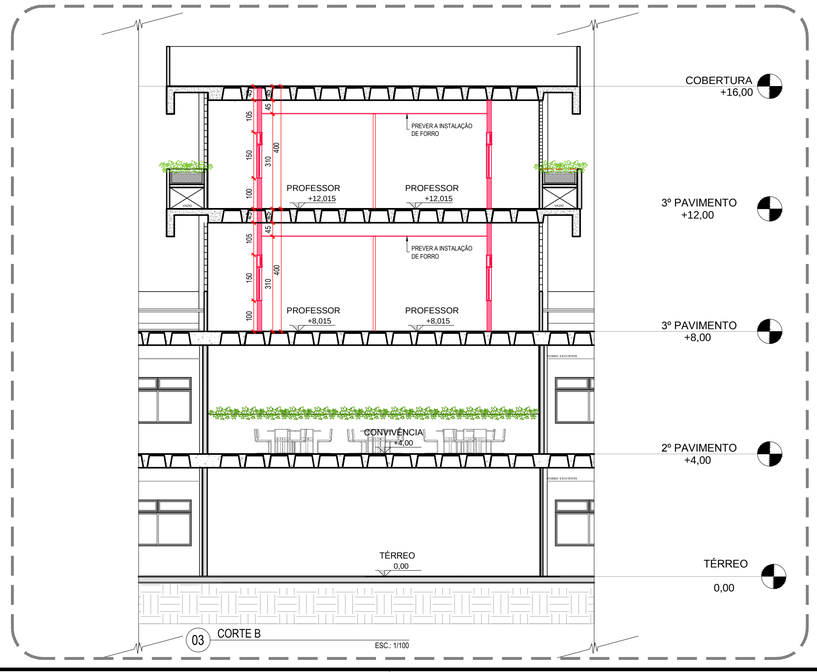

03 CORTE B
ESC.: 1/100

SITUAÇÃO

ESCALA
ESCALA: 1/XX



A | *ESQUADRIAS*

CÓD. PROJETO	DIMENSÕES (comprr. x alt. x peitoril)	TIPO	MATERIAL	QUANT.	CÓDIGOS NO CADERNO GERAL				
					ESQUADRIA	PINTURA	METAL, INOX E METALON		
							FECHADURA	MAÇANETA	DOBRADIÇA
PORTAS									
P01	*110,0 X 250,0*	*GIRO - 1 FOLHA - BANDEIRA BASCULANTE*	*ALUMÍNIO E VIDRO*	*16*					
JANELAS									
J01	490,5 X 150,0 X 100,0	CORRER - 4 FOLHAS - BANDEIRA BASCULANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	*8*					
J02	735 X 180,0 X 130,0	FOLHA FIXA - 5 FOLHAS	VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8MM (ESPESSURA INDICADA PELO FORNECEDOR); MONTANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA NO MESMO PADRÃO EXISTENTE	*2*					

B | *PISO*

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL		
		ACAB. PISO E RODAPÉ	PINTURA	IMPERMEAB.
01	PORCELANATO - PORTOBELLO - LINHA MINERAL - 60 X 60 CM - COR TORTORA - ACAB. NAT - CÓD. 21911E			
02	GRANITO ITAÚNAS			

C | *PAREDES*

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL			
		ESTRUT. DE CONCRETO	VED., FECHAM. E ACAB.	PINTURA	IMPERMEAB.
01	PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO GELO - CORALPLUS OU METALATEX				

D | *TETO*

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO NO CADERNO GERAL		
		ACAB. TETO	PINTURA	IMPERMEAB.
01	FORRO - PROPUS - 62,5 X 62,5 X 1,2 CM - TIPO LAY IN - COR BRANCA - PERFIS BRANCOS HDT24 - HUNTER DOUGLAS - PÉ DIREITO= 3/10 CM			

E | *RODAPÉ*

CÓD. PROJETO	DESCRIÇÃO	CÓD. NO CADERNO GERAL ACAB. PISO E RODAPÉ
01	PORCELANATO - PORTOBELLO - LINHA MINERAL - 15 X 60 CM - COR TORTORA - ACAB. NAT - CÓD. 22064E	

F | LEGENDA DE REFORMA

	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR
	EXISTENTE

G | LEGENDA DE DIVISÓRIA

	DWA	DRYWALL COM TRATAMENTO ACÚSTICO (LÃ DE VIDRO) E= 100MM

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
DIVISÃO DE PROJETOS

DISCIPLINA

PROJETO:
BLOCO 1A - CAMPUS MONTE CARMELO
ADEQUAÇÃO 3º E 4º PAVIMENTO

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

AUTOR DO PROJETO BÁSICO: ARQ. GLÁUCIA TRINDADE PEREIRA HAYASHIDA CAU A37669-8

AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:

RESP. TÉCNICO EXEC.:

TERRENO **ÁREA(m²)**

AMBIENTES **ÁREA(m²)**
ÁREA INTERVENÇÃO TOTAL 227,56M²

TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA:

TAXA DE OCUPAÇÃO:

CA:

NOME DO ARQUIVO: INSIRA NOME DO ARQUIVO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO
PLANTA BAIXO 4º PAVIMENTO
CORTES A E B
DESTALHES ESQUADRIAS

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/12/2015

DESENHO: FERNANDA VILELA

FOLHA: 01/01

LÁPIS DA PRANCHA - xx mm

BLOCO OPERAÇÃO / DATA CENTER
PRANCHA A0 EXPANDIDO
DIMENSÃO 841x1640 mm
DESENHO EM CM
PENAS / LAYERS:

COLORIDO
PENAS E ESPESSURA

PENA	COR IMPRESSÃO	ESPES.
01	RED	0,20
02	BLACK	0,25
03	BLACK	0,15
04	BLACK	0,30
05	BLACK	0,50
06	BLACK	0,60
07	BLACK	0,25
09	BLACK	0,10
10	BLACK	0,18
11	BLACK	0,15
12	BLACK	0,18
14	BLACK	0,05
15	BLACK	0,18
20	BLACK	0,25
30	BLACK	0,15
31	BLACK	0,05
33	BLACK	0,20
34	BLACK	0,30
36	BLACK	0,10
37	BLACK	0,10
40	BLACK	0,25
41	BLACK	0,15
42	BLACK	0,10
43	BLACK	0,10
71	71	0,20
74	74	0,09
75	75	0,20
79	79	0,20
104	104	0,10
140	140	0,10
150	BLACK	0,20
162	162	0,15
194	BLACK	0,10
200	200	0,10
201	BLACK	0,10
240	240	0,20
251	251	0,18
252	252	0,05
253	253	0,05